

BAUTECH PROTEGE

PAREDES E MUROS COM TINTA ACRÍLICA OU LATÉX

O PRODUTO

É um hidrofugante à base de silano alta performance, disperso em água e aditivos especiais de longa duração e alto teor de ativos. Pronto para uso e de fácil aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Paredes e Muros com tinta acrílica ou latéx
- Pedras, Tijolos e Canjiquinhas
- Proteção de fachadas de alvenaria, tijolo aparente, telhas e estruturas de concretos
- Proteção de pedra natural (Mármore e Granitos)
- Ideal para uso em rejuntas minerais de áreas úmidas em pisos e paredes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Impermeabiliza a parede sem alterar o aspecto
- Aumenta o tempo de vida útil da pintura, revestimentos e das estruturas
- Protege contra fungos, bactérias e algas
- Não confere brilho e mantém o aspecto natural do substrato.
- Permite a saída de umidade do concreto na forma de vapor d'água.
- Alta resistência alcalina e aos raios U.V.
- Reduz eflorescência.
- Produto pronto para uso.
- Produto inodoro.
- Permite aplicação de tintas acrílicas, após aplicado.

PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc.
- Rachaduras e buracos devem ser reparados antes da aplicação do BAUTECH PROTEGE.
- Isolar as superfícies de vidro, com uma calda de água e sabão, evitando assim, manchas permanentes.

APLICAÇÃO

- O BAUTECH PROTEGE deve ser aplicado por pincel, rolo de espuma ou spray de baixa pressão a uma distância de aproximadamente 10cm do substrato, permitindo que haja penetração de no mínimo 3mm do substrato.
- O BAUTECH PROTEGE deve ser aplicado em duas demãos, úmido sobre úmido, sendo a segunda demão, aplicada imediatamente após a absorção da primeira.
- A máxima hidrorepelência será obtida após 96 horas.

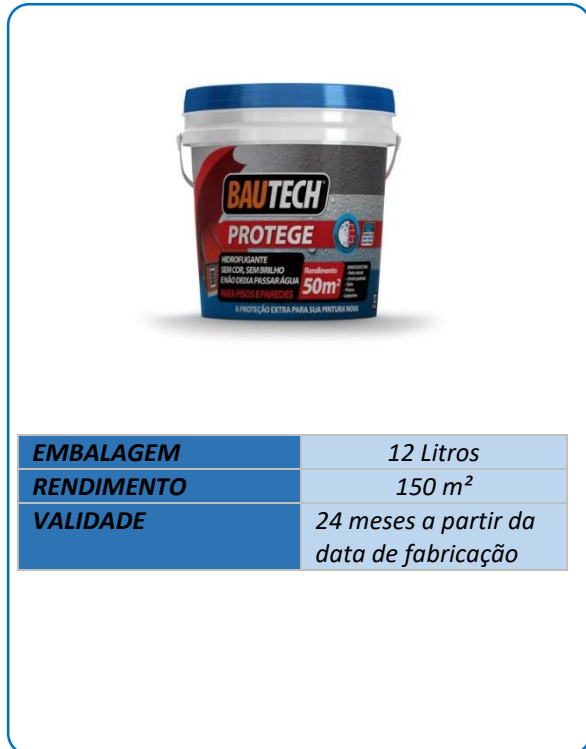

EMBALAGEM	12 Litros
RENDIMENTO	150 m ²
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO

- O BAUTECH PROTEGE já vem pronto para uso, basta abrir e aplicar.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 32°C.
- BAUTECH PROTEGE não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva.
- Concreto deverá estar devidamente curado (28 dias).
- Em superfícies horizontais não deve haver acúmulo de produto, ou seja, água empoçada.
- Não se deve aplicar em locais que necessitem suportar pressões hidrostáticas nem ou contato permanente com água.